



# CONDUTAS

## UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

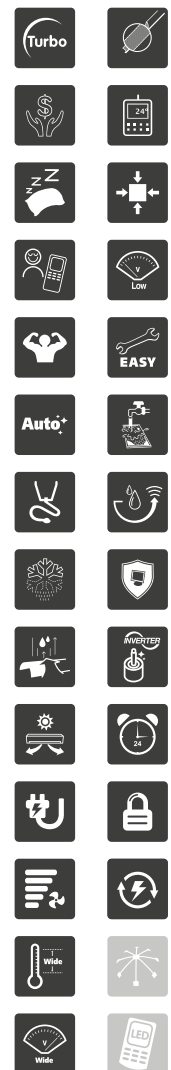

O design das condutas facilita a instalação qualquer que seja a configuração da sala. O dispositivo de baixa pressão é ideal para o sopro direto. Dependendo da instalação desejada, é possível fazer a drenagem do condensado em diferentes direções.

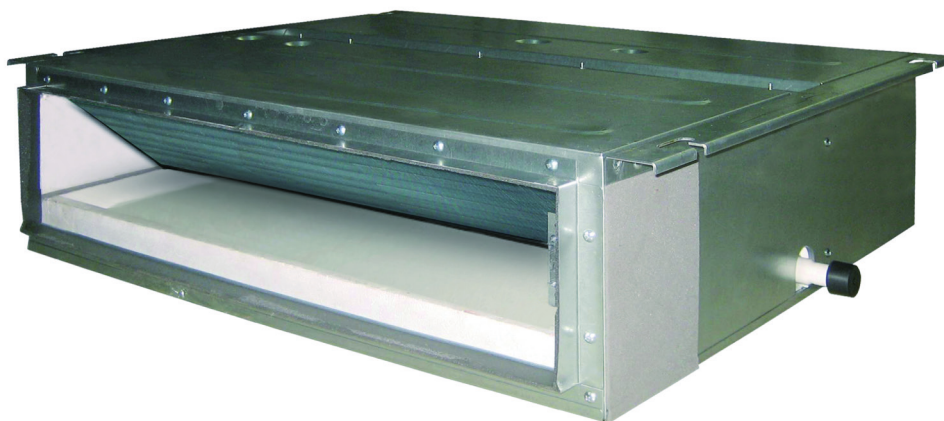

● De série  
● Opcional

### COMANDO DE SÉRIE



MODELO		FM CDT 9	FM CDT 12	FM CDT 18	FM CDT 21	FM CDT 24
Código		3NGR4053	3NGR4054	3NGR4055	3NGR4056	3NGR4057
Referência de fabricante		GFH09EA-K6DNA1B/I	GFH12EA-K6DNA1B/I	GFH18EA-K6DNA1B/I	GFH21EA-K6DNA1B/I	GFH24EA-K6DNA1B/I
Potência	Frio (W)	2500	3500	5000	6000	7100
	Calor (W)	2800	3850	5500	6600	8000
Conexões	Líquido (Pul.)	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
	Gás (Pul.)	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Fluxo de ar	(m³/h)	450	550	700	1000	1000
Pressão disponível	(Pa)	5	5	5	5	5
Pressão sonora	(dB(A))	31 - 37	32 - 39	33 - 41	34 - 42	34 - 42
Potência sonora	(dB(A))	41 - 47	42 - 49	43 - 51	44 - 52	44 - 52
Largura da unidade / altura / profundidade	(mm)	700 / 200 / 615	700 / 200 / 615	900 / 200 / 615	1100 / 200 / 615	1100 / 200 / 615
Largura da embalagem / altura / profundidade	(mm)	893 / 305 / 743	893 / 305 / 743	1123 / 305 / 743	1323 / 305 / 743	1323 / 305 / 743
Peso líquido da unidade / bruto	(kg)	21 / 26	22 / 28	26 / 32	30 / 40	30 / 40