


-  Utilização amigável do ambiente
-  Condensador de Alumínio à volta do depósito
-  Função anti-Legionella automática
-  Pensada para uma instalação, operação e manutenção facilitada
-  Depósito de alta qualidade em aço Inoxidável Duplex LDX2101
-  AQS até 55 °C apenas com bomba de calor
-  Controlador Smart com possibilidade de programação para trabalhar apenas nas horas de vazio
-  **3 anos de Garantia**
2 anos para componentes elétricos



#	Descrição	Cota (mm)	Diâmetro
1	Resistência Elétrica	724	1" ½ F
2	Entrada AFS	214	¾" F
3*	Retorno Serpentina	294	¾" F
4*	Bainha p/ Sonda	474	Ø7 mm
5*	Entrada Serpentina	654	¾" F
6	Retorno	824	¾" F
7	Saída AQS	1194	¾" F
8	Comp. ligação	53	-
9	Saída Ar	-	Ø150 mm
A	Altura	1800	-
B	Profundidade	550	-
C	Largura	520	-

*Opcional

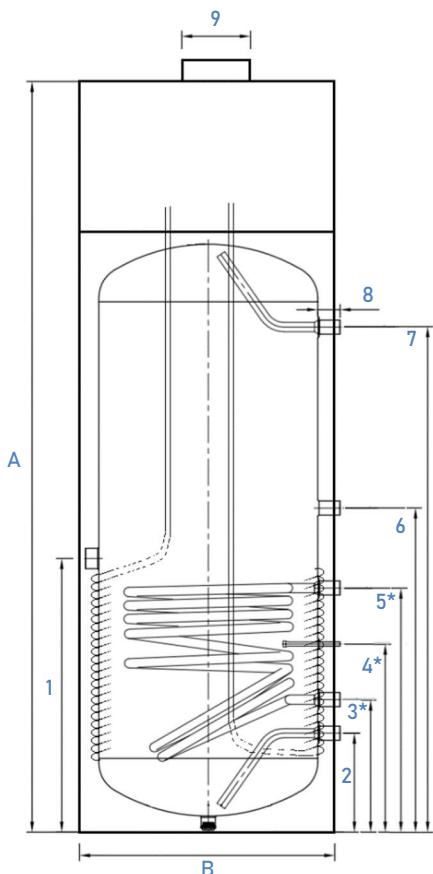

Dados Técnicos

200L0S

200L1S

Depósito	Capacidade	litros	209
	Pressão máx. operação	bar	6
	Material Corpo	-	Aço Inoxidável Duplex LDX2101
	Material Serpentina	-	Aço Inoxidável 316L
	Área permuta Serp.	m²	-
Bomba Calor	Potência Nominal	W	1861
	Potência Consum. (mín - máx)	W	360 - 2374
	Classe Eficiência Energética	-	A+
	Perfil Consumo	-	L
	COP (20°C)	-	3,96
	Temp. máx. Op	°C	55
	Gama Temp.	°C	-5 / 45
	Gás Refrigerante	-	R134a
	Carga Gás	Kg	0,8
	Alimentação elétrica	V/ph/Hz	230/1/50
Apoio Elétrico	Potência Resistência	W	1500
	Consumo máx. c/resistência	W	2374
	Temp. máx. c/resistência	°C	70
Ventilação	Fluxo	m³/h	350
	Pressão estática	Pa	70
	Diâmetro Saída	mm	150

