



Utilização amigável do ambiente



Condensador de Alumínio à volta do depósito



Função anti-Legionella automática



Pensada para uma instalação, operação e manutenção facilitada



Depósito de alta qualidade em aço Inoxidável Duplex LDX2101



AQS até 55 °C apenas com bomba de calor




Controlador Smart com possibilidade de programação para trabalhar apenas nas horas de vazio



3 anos de Garantia

2 anos para componentes elétricos

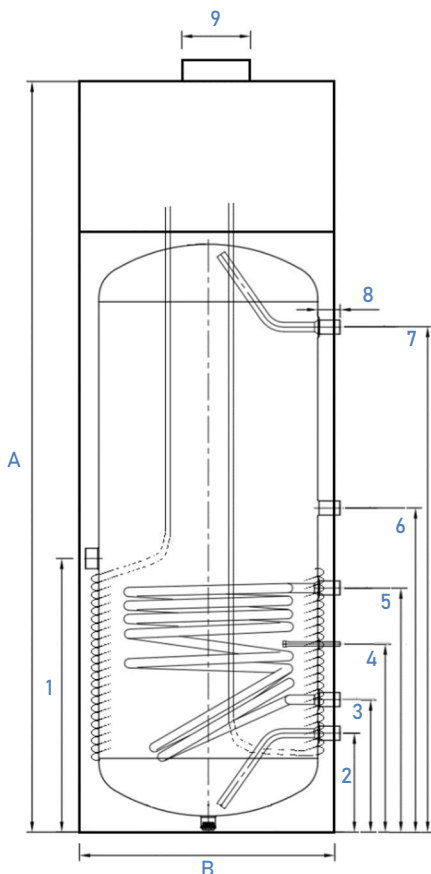

#	Descrição	Cota (mm)	Diâmetro
1	Resistência Elétrica	855	1" ½ F
2	Entrada AFS	255	1" F
3	Retorno Serpentina	335	¾" F
4	Bainha p/ Sonda	580	Ø7 mm
5	Entrada Serpentina	785	¾" F
6	Retorno	1 045	¾" F
7	Saída AQS	1 635	1" F
8	Comp. ligação	53	-
9	Saída Ar	-	Ø150 mm
A	Altura	2300	-
B	Profundidade	735	-
C	Largura	700	-



Dados Técnicos

500LIS

Depósito	Capacidade	litros	488
	Pressão máx. operação	bar	6
	Material Corpo	-	Aço Inoxidável Duplex LDX2101
	Material Serpentina	-	Aço Inoxidável 316L
	Área permuta Serp.	m²	1.2
Bomba Calor	Potência Nominal	W	2470
	Potência Consum. (mín - máx)	W	410 - 3355
	Classe Eficiência Energética	-	A+
	Perfil Consumo	-	XL
	COP (20°C)	-	4,06
	Temp. máx. Op	°C	55
	Gama Temp.	°C	-5 / 45
	Gás Refrigerante	-	R134a
	Carga Gás	Kg	1,10
Apoio Elétrico	Alimentação elétrica	V/ph/Hz	230/1/50
	Potência Resistência	W	2500
	Consumo máx. c/resistência	W	3355
	Temp. máx. c/resistência	°C	70
Ventilação	Fluxo	m³/h	460
	Pressão estática	Pa	70
	Diâmetro Saída	mm	150

